

POMPY WIROWE POZIOME TYP PTM


Pompy wirowe typu **PTM** są to specjalistyczne pompy do transportu mas celulozowo-papierniczych o koncentracji do **8%** mbs (masy bezwzględnej suchej). Dla **k** powyżej **5%** mbs pompy wykonywane są z przedwirykiem.



ZASTOSOWANIE

- celulozownie
- ścieralnie
- papiernie
- przepompownie czystej lub zanieczyszczonej wody

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

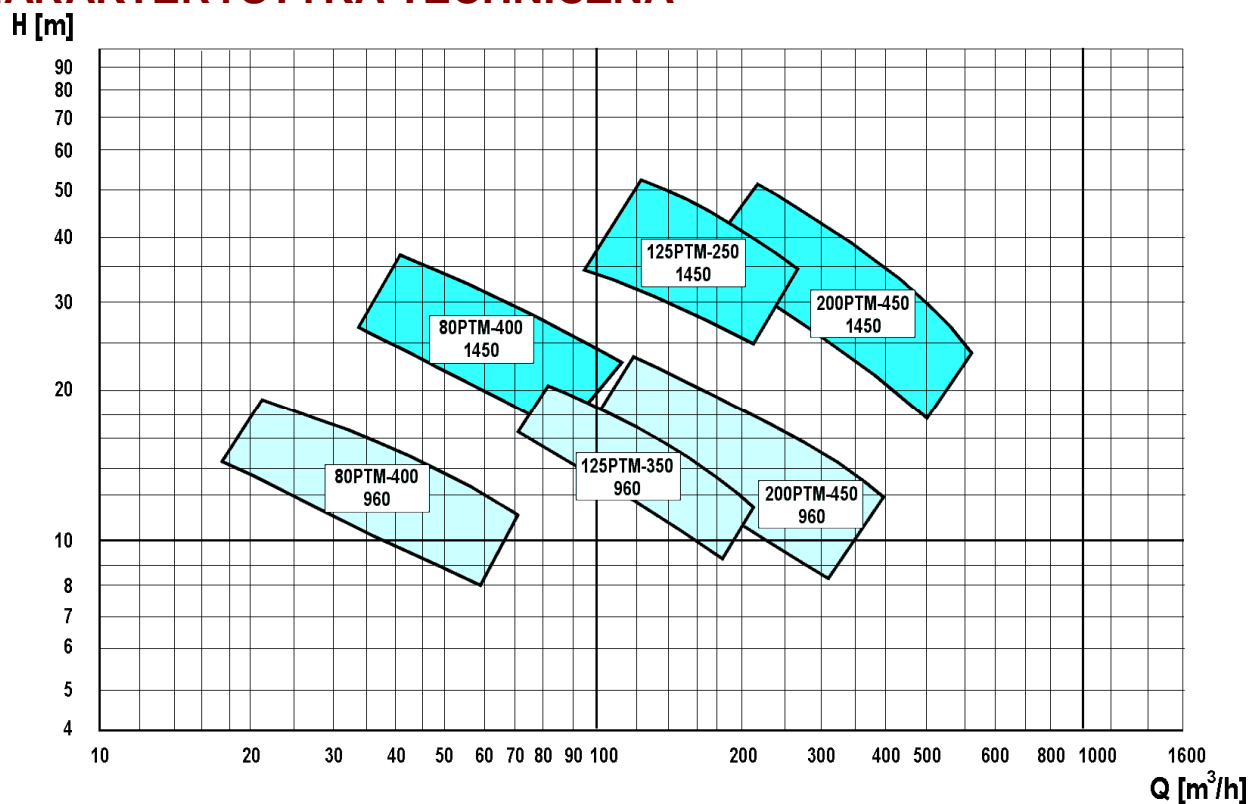

ZALETY

- wysoka sprawność
- smarowanie olejowe łożysk
- łatwy montaż i demontaż

PODSTAWOWE WYKONANIE MATERIAŁOWE

- żeliwo szare: **EN-GJL250 (ZL250)**
- staliwo węglowe **200-400W**
- staliwo stopowe kwasoodporne: **LH18N9, LOH18N10M2**

Uszczelnienie dławnicy: sznurowe lub mechaniczne

Dział Handlowy: ☎ (041) 366 82 19

Tel/fax: (041) 366 82 05

Sekretariat: ☎ (041) 366 82 02

Tel/fax: (041) 345 51 54



Internet: www.kfp-bialogon.com.pl

✉ bialogon@kfp-bialogon.com.pl

ISO 9001:2000