

POMPY WIROWE POZIOME TYP RX-M


Do transportu hydraulicznego cieczy zanieczyszczonych, gęstych, lepkich do **73 mm²/s**, masy papirnicze do **0,5% m.b.s.** ścieki cieczy z zawartością ciał stałych, włóknistych, osadów, mułów, piasku, zacierów płynnych, mieszanin, itp.



ZASTOSOWANIE

Na statkach (posiadają odbiór PRS), w przepompowniach ścieków komunalnych i przemysłowych, w przemyśle papirniczym, spożywczym, browarniczym i spirytusowym, w cukrowniach, do odwadniania.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

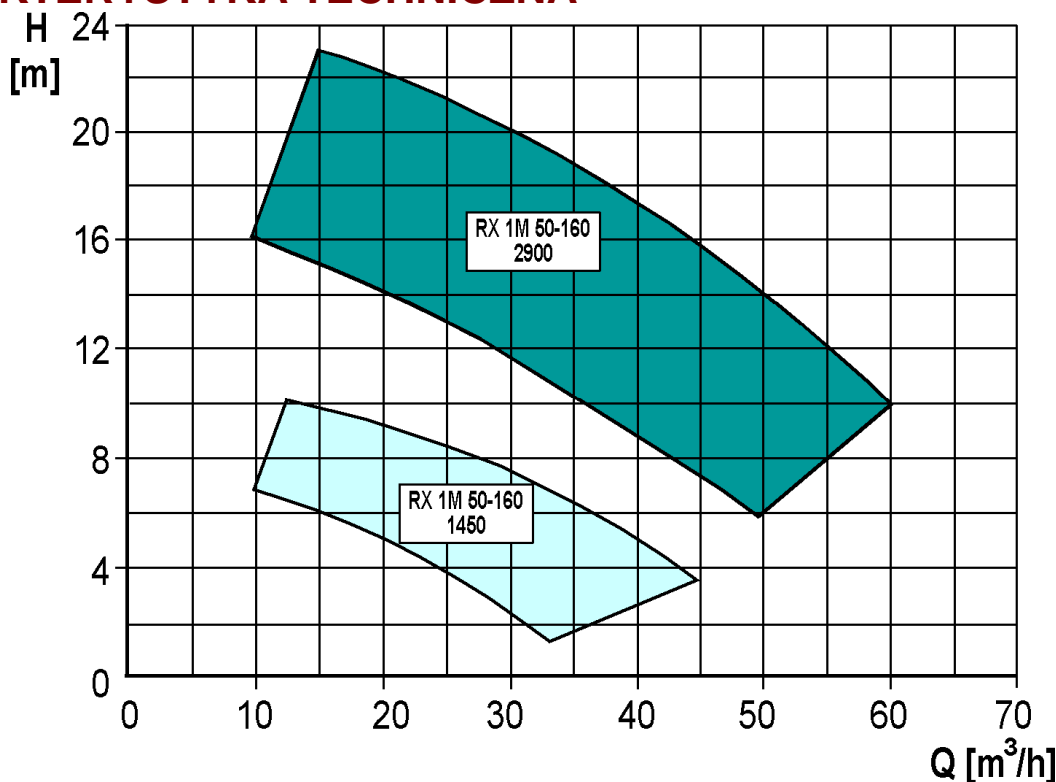

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- żeliwo szare EN-GJL250 (Z1250)
- żeliwo niskostopowe Z1Cu1,2Cr

Uszczelnienie dławnicy: mechaniczne.

Dział Handlowy: ☎ (041) 366 82 19

Tel/fax: (041) 366 82 05

Sekretariat: ☎ (041) 366 82 02

Tel/fax: (041) 345 51 54



Internet: www.kfp-bialogon.com.pl

✉ bialogon@kfp-bialogon.com.pl

ISO 9001:2000